

# 배수용 수중 펌프

## ● 청수 및 오수용




빌딩오폐수 축산배수 정화조배수 산업배수 폐수처리장

- 방수 구조 개선으로 물의 침투를 완벽하게 차단!!
- 전원선, 플로트 스위치선 연결보호 패키징은 NBR 특수 몰딩 구조로서 물의 침투를 완벽하게 차단.
- 전동기 샤프트 재질은 스테인리스 사용으로 내식성 강화.

### 스테인리스와 엔지니어링 플라스틱 채용으로 가볍고 부식방지.


- 물탱크(저수조), 목욕탕, 여항, 수족관 등의 바닥청소 및 배수용.
- 최적설계에 의한 잔수율 극소화(잔수위: 7mm).
- (-F): 플로트 스위치부착. (자동형)

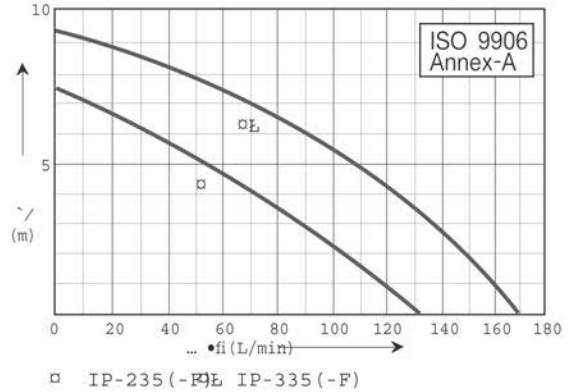

| 형식                   | 상수전압 (V.AC) | 정격출력 (HP) | 전부하시 입력(W) | 전양정 (m) | 최대양수량(L/h) 전양정(m)시 | 흡상고 (m) | 압상고 (m) | 흡·토출경 (mm)           | 중량 (kg) | 제품크기(mm) A×B×C |
|----------------------|-------------|-----------|------------|---------|--------------------|---------|---------|----------------------|---------|----------------|
| ① IP-235<br>IP-235-F | 단상 220      | 1/6       | 330        | 7       | 7,700(0.5)         | 0       | 7       | 25(A)나사<br>ø 19/25호스 | 5.4     | 149×261×200    |
|                      |             |           |            |         |                    |         |         | 32(A)나사<br>ø 32/38호스 | 5.6     |                |
| ② IP-335<br>IP-335-F | 단상 220      | 1/3       | 370        | 8.5     | 9,600(0.5)         | 0       | 8.5     | 32(A)나사<br>ø 32/38호스 | 7.2     | 149×284×200    |
|                      |             |           |            |         |                    |         |         | 32(A)나사<br>ø 32/38호스 | 7.4     |                |

### 스테인리스와 엔지니어링 플라스틱 채용으로 가볍고 부식방지.

- 고양정, 양수량이 적은 곳에 적합. (IP-형)
- 고형물을 포함한 오수에 적합. (IPV-형)
- 농·공업, 원예, 요식업소, 공장, 가정 등의 배수용.
- (-F): 플로트 스위치부착. (자동형)

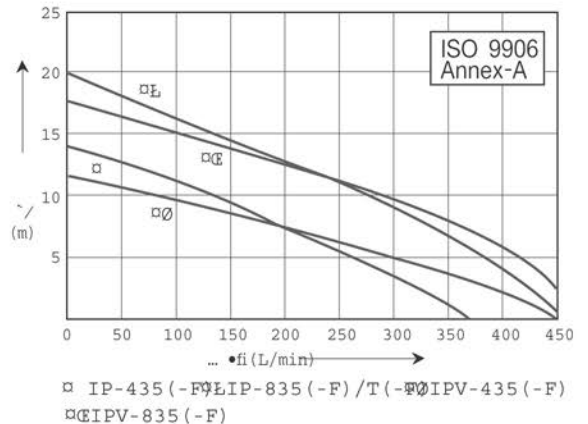

| 형식                         | 상수전압 (V.AC) | 정격출력 (HP) | 전부하시 입력(W) | 전양정 (m) | 최대양수량(L/h) 전양정(m)시 | 흡상고 (m) | 압상고 (m) | 토출경 (mm)          | 중량 (kg) | 제품크기(mm) A×B×C |
|----------------------------|-------------|-----------|------------|---------|--------------------|---------|---------|-------------------|---------|----------------|
| ① IP-435(-F)<br>IP-835(-F) | 단상 220      | 1/2       | 860        | 13      | 21,000(0.5)        | 0       | 13      | 50(A)나사<br>ø 50호스 | 11.5    | 190×390×255    |
|                            |             |           |            |         |                    |         | 18.5    |                   | 15.5    |                |
| ② IP-835-T                 | 삼상 380      | 1         | 1,500      | 18.5    | 26,700(0.5)        | 0       | 18.5    | 50(A)나사<br>ø 50호스 | 15      | 190×425×255    |
|                            |             |           |            |         |                    |         | 18.5    |                   | 15      |                |
| ③ IPV-435(-F)              | 단상 220      | 1/2       | 860        | 10      | 25,800(0.5)        | 0       | 10      | 50(A)나사<br>ø 50호스 | 11.5    | 190×410×255    |
| 15                         |             |           |            |         |                    |         | 15.5    |                   |         |                |
| ④ IPV-835(-F)              | 단상 220      | 1         | 1,500      | 15      | 28,200(0.5)        | 0       | 15      | 50(A)나사<br>ø 50호스 | 15.5    | 190×445×255    |
| 15                         |             |           |            |         |                    |         | 15.5    |                   |         |                |