


SL

sommerse
per pozzi profondi



NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS LIST
NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE
NOMENCLATURA REPUESTOS

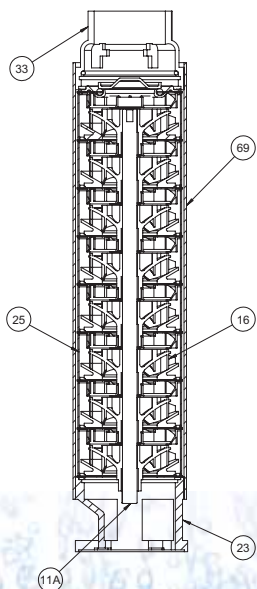

- 11A Albero pompa – Pump shaft
Arbre pompe – Eje de la bomba
- 16 Girante – Impeller
Turbine – Impulsor
- 23 Corpo flangia aspirante – Suction flange body
Corp bride aspirant – Cuerpo brida entrega
- 25 Diffusore – Diffuser
Diffuseur – Difusor
- 33 Flangia mandata – Outlet flange
Bride envoyée – brida entrega
- 69 Camicia – Cover
Chemise – Camisa

POMPE SOMMERSE DA 4" IN ACCIAIO INOX

Le pompe sommerse da 4" della serie "SL" sono state progettate per essere installate in pozzi di almeno da Ø 4" (100mm) e per pompare acque pulite o con leggera presenza di sabbia (180 g/m³ max.), senza corpi solidi in sospensione, non esplosivi o aggressivi per i materiali della pompa.

Temperatura max. del liquido fino a 35 °C per uso domestico (CEI EN 60335-2-41) o 40 °C per altri usi.

Grazie alle innovative giranti flottanti, oltre a ridurre i problemi di bloccaggio determinato dalla presenza di sabbia, riducono notevolmente la spinta assiale, dando quindi maggior durata al motore, esse poi sono protette da una particolare costruzione della valvola di non ritorno che essendo integrata nella testata preserva i giranti ed i diffusori dal peso della colonna d'acqua e da eventuali colpi d'ariete.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Flangia di aspirazione: in microfusione di acciaio inox Aisi 304
- Valvola di non ritorno: in acciaio inox Aisi 304
- Albero pompa: in acciaio inox Aisi 304
- Camicia esterna e filtro: in acciaio inox Aisi 304
- Diffusori: Tecnopolimero
- Giranti: Tecnopolimero

POMPES IMMERGÉES DE 4" EN ACIER INOX

Les pompes immergées de 4" de la série "SL" ont été conçues pour être installées dans des puits d'au moins de Ø 4" (100mm) et pour pomper des eaux propres ou avec une légère présence de sable (180 g/m³ max.), sans corps liquides en suspension, non explosifs ou agressifs pour les matériaux de la pompe.

Température max. du liquide jusqu'à 35 °C pour utilisation domestique (CEI EN 60335-2-41) ou 40 °C pour d'autres utilisations.

Grâce aux innovantes roues flottantes, en plus de réduire les problèmes de blocage déterminés par la présence de sable, elles réduisent notablement la poussée axiale, donnant ainsi une plus grande durée au moteur, elles sont ensuite protégées par une construction particulière du clapet de non-retour qui étant intégré dans la tête préserve les roues et les diffuseurs du poids de la colonne d'eau et d'éventuels coups de bélier.

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Tête de pompe: moulage de précision d'acier inox Aisi 304
- bride d'accouplement: moulage de précision d'acier inox Aisi 304
- Clapet anti-retour: acier inox Aisi 304
- Abre de pompe: acier inox Aisi 304
- Chemise extérieures et le filtre: acier inox Aisi 304
- Diffuseurs: Techonopolymère
- Turbine: Techonopolymère

SUBMERSIBLE PUMPS FOR 4" WELLS IN STAINLESS STEEL

The 4" submersible pumps of the series "SL" have been designed to be installed in 4" wells (100mm) and to pump clean water or water with the slight presence of sand (180 g/m³ max.), without suspended solids.

Temperatures not higher than 35 °C for domestic use (CEI EN 60335-2-41) or 40 °C for other use.

Thanks to the innovative floating impellers, besides that the blockage problems caused by the presence of sand are reduced, also the axial thrust is remarkably reduced granting a longer life to the motor. Further the particular construction of the non-return valve integrated in the upper head protects the impellers and diffusers from the weight of the column and eventual water hammers.

TECHNICAL FEATURES

- Upper head of the pump: in precision-cast stainless steel Aisi 304
- Suction flange: in precision-cast stainless steel Aisi 304
- Check valve: in stainless steel Aisi 304
- Pump shaft: in stainless steel Aisi 304
- Outside sleeve: in stainless steel Aisi 304
- Diffusers: Techno-polymer
- Impellers: Techno-polymer

BOMBAS SUMERGIDAS DE 4" EN ACERO INOX

Las bombas sumergidas de 4" de la serie "SL" han sido proyectadas para su instalación en pozos de al menos Ø 4" (100mm) y para el bombeo de aguas limpias o con ligera presencia de arena (180 g/m³ max.), sin cuerpos sólidos en suspensión, que no sean explosivos ni agresivos para los materiales de la bomba.

Temperatura max. del líquido hasta 35 °C para uso doméstico (CEI EN 60335-2-41) o 40 °C para otros usos.

Gracias a los innovadores impulsores flotantes, además de reducir los problemas de bloqueo causado por la presencia de arena, moderan notablemente el empuje axial, dando por tanto una mayor duración al motor; estos además están protegidos por una construcción especial de la válvula de anti-retorno que al estar integrada en el cabezal preserva los impulsores y los difusores del peso de la columna de agua y de eventuales golpes de ariete.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- Cabeza de la bomba: fundición en acero inoxidable AISI 304
- Brida de conexión: de fundición de acero inoxidable Aisi 304
- Válvula de retención: De acero Inox AISI 304
- Eje de la bomba: de acero Inox AISI304
- Camisa y filtro de aspiración: En acero Inox AISI 304
- Difusores: De tecnopolímero
- Rodetes: De tecnopolímero




50 Hz

TIPO TYPE	Potenza nominale Nominal power		Portata - Capacity																
	kW	HP	Q [m3/h]	0	1,2	1,8	2,4	3	5,4	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	21
a			Q [l/1']	0	20	30	40	50	90	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350
			Prevalenza (m C.A.) Total head (m W.C.)																
SL 50 - 05	0,37	0,5		44	39	33	24	12											
SL 50 - 08	0,55	0,75		69	61	51	38	19											
SL 50 - 10	0,74	1		95	83	70	51	27											
SL 50 - 15	1,1	1,5		139	121	103	75	39											
SL 50 - 20	1,47	2		183	160	135	99	51											
SL 70 - 08	0,55	0,75		47	44	43	40	36											
SL 70 - 10	0,74	1		67	63	61	57	51											
SL 70 - 15	1,1	1,5		100	95	91	85	76											
SL 70 - 20	1,47	2		134	127	122	114	102											
SL 70 - 30	2,2	3		194	184	176	165	148											
SL 100 - 08	0,55	0,75		43			39	37	19										
SL 100 - 10	0,74	1		57			52	49	25										
SL 100 - 15	1,1	1,5		85			77	74	37										
SL 100 - 20	1,47	2		114			103	99	50										
SL 100 - 30	2,2	3		170			155	148	75										
SL 100 - 40	3	4		225			204	195	99										
SL 100 - 55	4	5,5		303			275	263	133										
SL 140 - 10	0,74	1	H [m]	34				30	26	25	21								
SL 140 - 15	1,1	1,5		54				48	42	40	33								
SL 140 - 20	1,47	2		74				67	58	55	45								
SL 140 - 30	2,2	3		107				97	84	80	66								
SL 140 - 40	3	4		147				133	116	110	90								
SL 140 - 55	4	5,5		201				182	158	150	123								
SL 140 - 75	5,5	7,5		263				237	207	196	161								
SL 200 - 20	1,47	2		50						46	43	39	33	25					
SL 200 - 30	2,2	3		71						66	62	56	47	36					
SL 200 - 40	3	4		100						93	86	78	66	50					
SL 200 - 55	4	5,5		135						126	117	106	89	68					
SL 200 - 75	5,5	7,5		192						179	166	150	127	96					
SL 200 - 100	7,5	10		251						234	217	197	166	126					
SL 400 - 30	2,2	3		51										33	29	25	22	19	11
SL 400 - 40	3	4		70										47	42	35	32	27	15
SL 400 - 55	4	5,5		81										65	59	49	45	37	21
SL 400 - 75	5,5	7,5		97										88	80	67	61	50	29
SL 400 - 100	7,5	10		125										116	105	88	80	66	38






60 Hz

TIPO TYPE	Potenza nominale Nominal power		Portata - Capacity																	
			Q [m ³ /h]	0	1,5	1,8	2,4	3	3,6	4,8	5,4	6	7,2	8,4	10,2	11,1	15,6	18	20,4	
a	kW	HP	Q [l/1']	0	25	30	40	50	60	80	90	100	120	140	170	185	260	290	340	
			Prevalenza (m C.A.) Total head (m W.C.)																	
			H [m]	57	48	45	37	27	14											
SL 50 - 05	0,37	0,5		57	48	45	37	27	14											
SL 50 - 08	0,55	0,75		76	64	60	49	35	19											
SL 50 - 10	0,75	1		105	88	82	68	49	26											
SL 50 - 15	1,1	1,5		143	120	112	92	66	36											
SL 50 - 20	1,5	2		182	151	142	117	84	46											
SL 70 - 08	0,55	0,75		59			52	48	44											
SL 70 - 10	0,75	1		79			69	64	58											
SL 70 - 15	1,1	1,5		108			95	89	80											
SL 70 - 20	1,5	2		138			122	113	102											
SL 70 - 30	2,2	3		187			165	153	138											
SL 100 - 08	0,55	0,75		52					45	39	34	27								
SL 100 - 10	0,75	1		63					54	46	40	33								
SL 100 - 15	1,1	1,5		94					82	70	61	49								
SL 100 - 20	1,5	2		115					100	85	74	60								
SL 100 - 30	2,2	3		168					145	124	108	88								
SL 100 - 40	3	4		220					191	163	141	115								
SL 140 - 10	0,74	1		39								32	29	26						
SL 140 - 15	1,1	1,5		49								40	37	33						
SL 140 - 20	1,47	2		69								56	51	46						
SL 140 - 30	2,2	3		98								80	74	65						
SL 140 - 40	3	4		127								104	96	85						
SL 140 - 55	4	5,5		176								144	132	117						
SL 140 - 75	5,5	7,5		245								201	184	163						
SL 200 - 20	1,47	2		53										46	42	40				
SL 200 - 30	2,2	3		63										56	51	48				
SL 200 - 40	3	4		95										83	76	72				
SL 200 - 55	4	5,5		126										110	102	96				
SL 200 - 75	5,5	7,5		179										157	144	135				
SL 400 - 30	2,2	3		42													31	25	22	17
SL 400 - 40	3	4		62													47	37	34	25
SL 400 - 55	4	5,5		83													62	50	45	34
SL 400 - 75	5,5	7,5		125													93	75	67	51










min⁻¹ ~ 2900

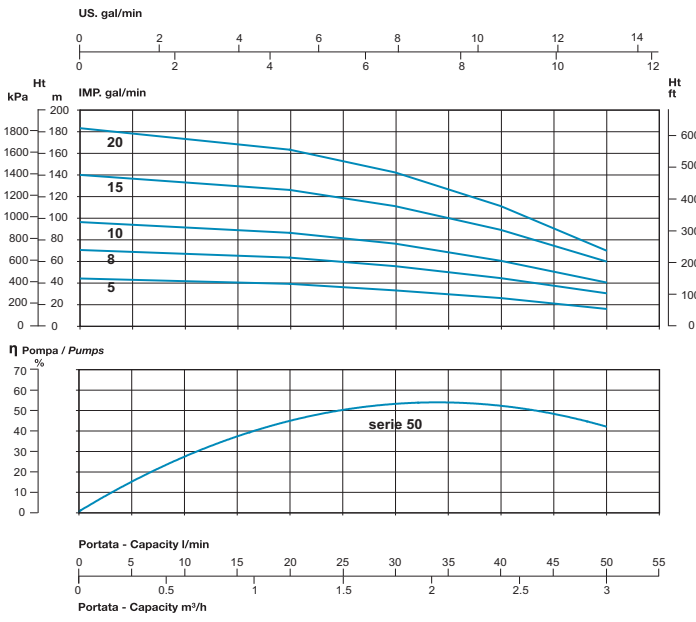










min⁻¹ ~ 3400

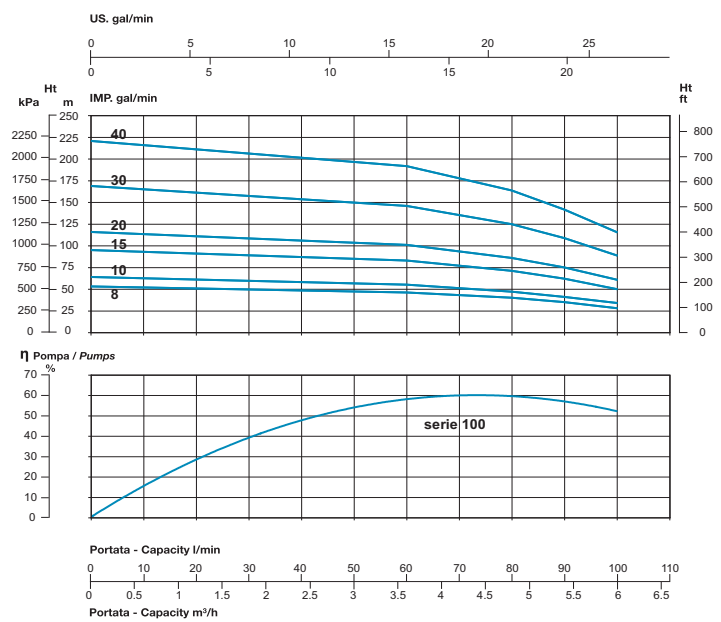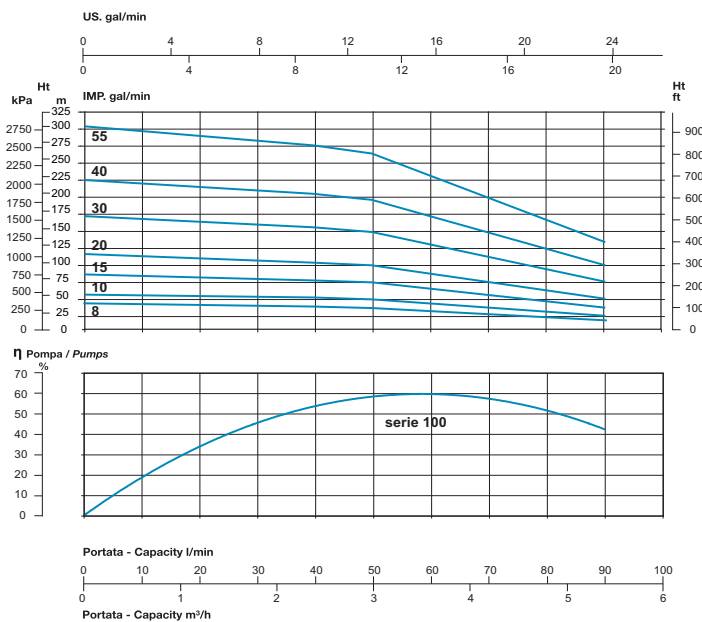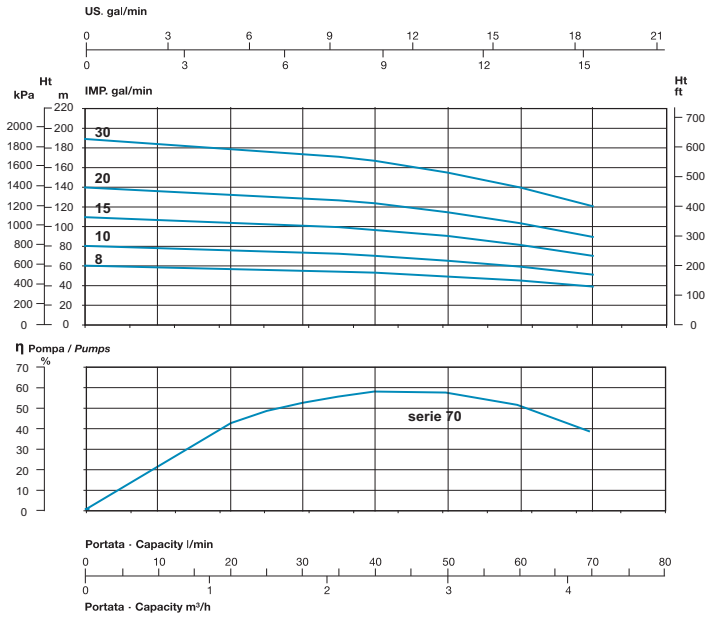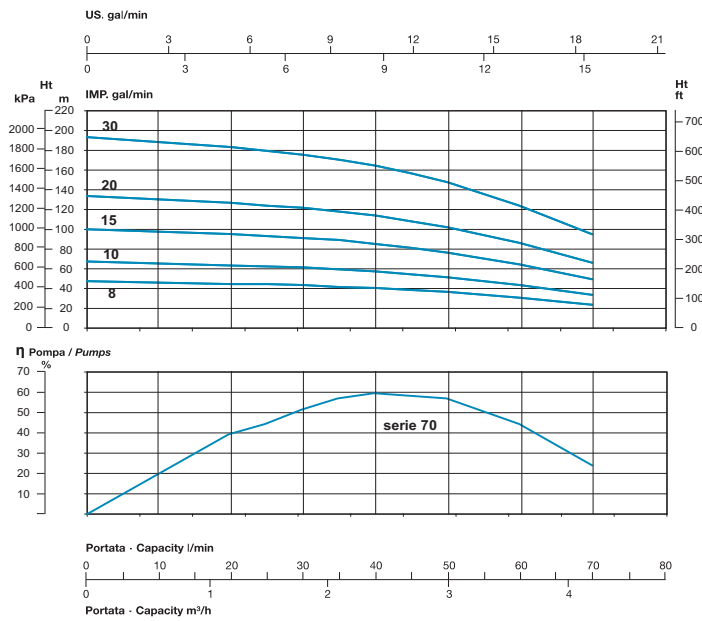
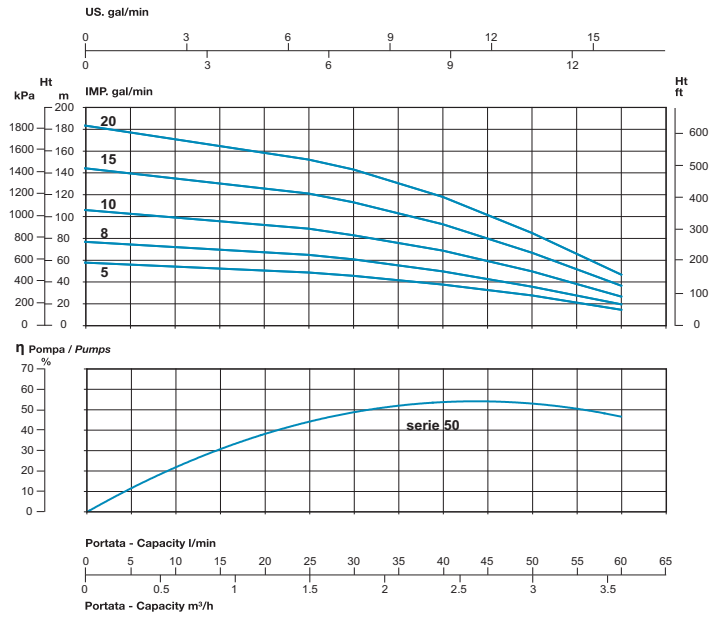


min⁻¹ ~ 2900

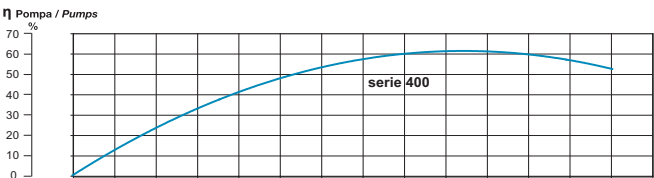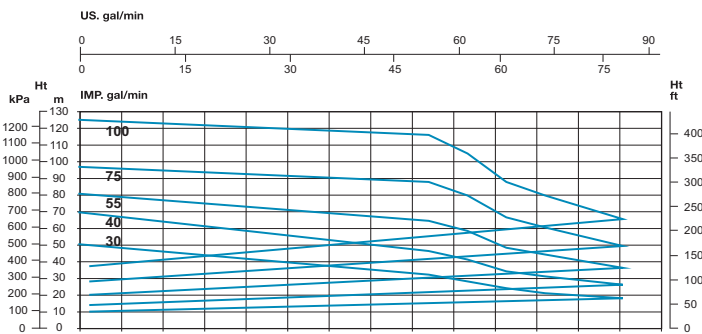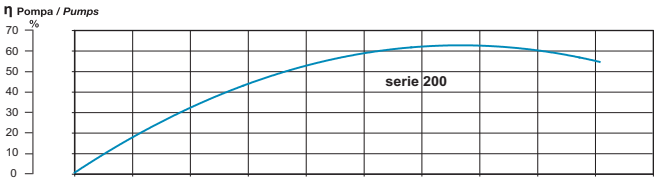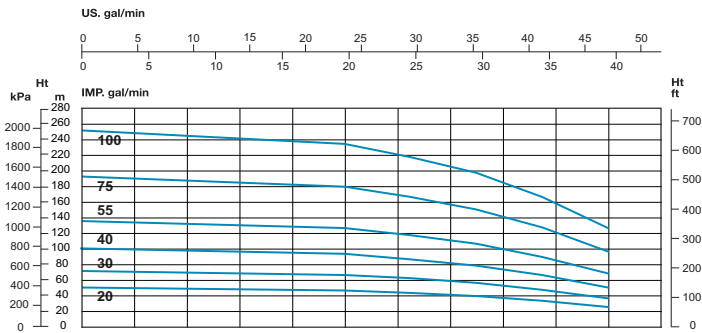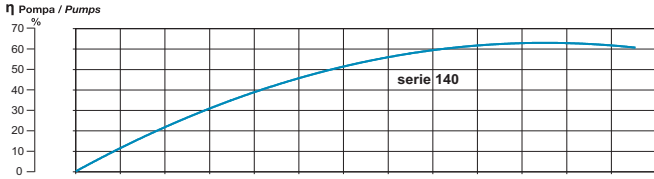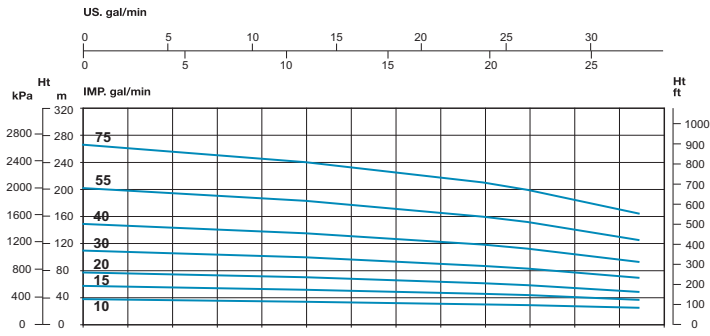

min⁻¹ ~ 3400

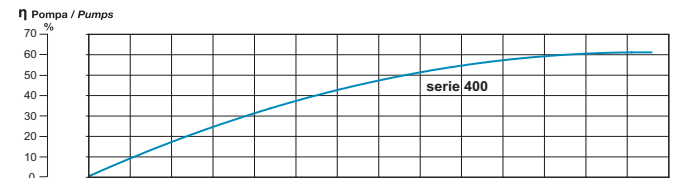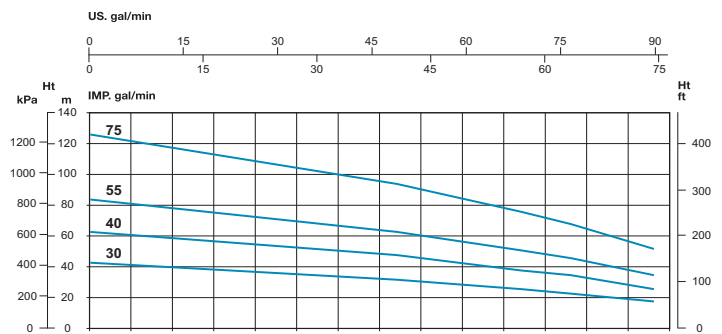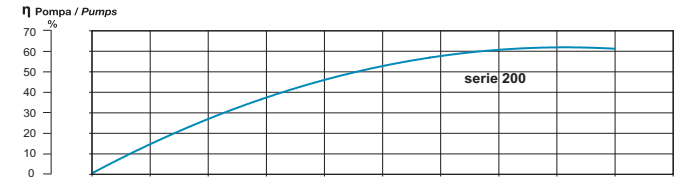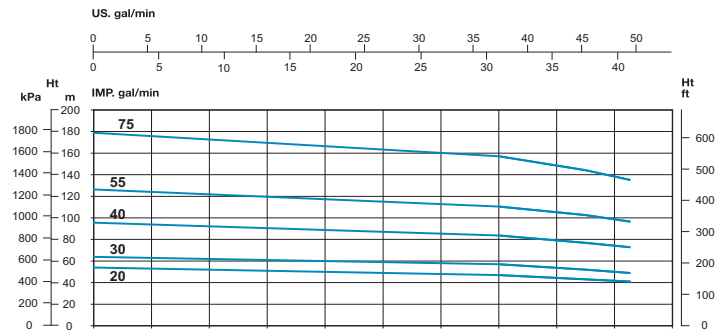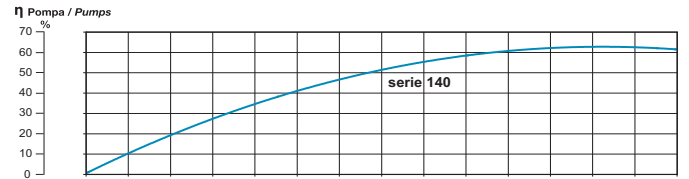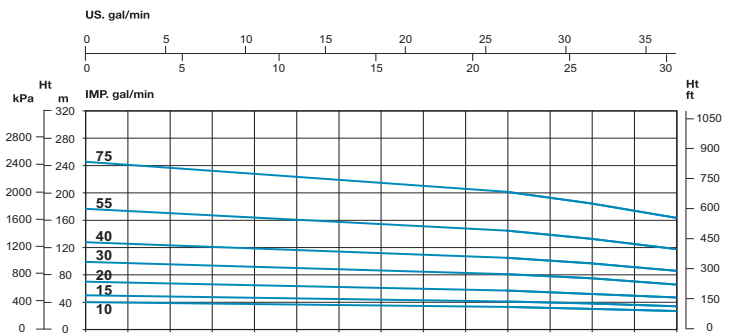



TIPO TYPE	DIMENSIONI [mm] DIMENSIONS [mm]				IMBALLO [mm] PACKING [mm]		PESO [kg] WEIGHT [kg]	
	L1	L	D1	DNM	H	M	Pompa	Totale
SL 50 - 05	290	615	98	1" 1/4	665	160	2,9	9,9
SL 50 - 08	332	657	98	1" 1/4	707	160	3,5	11,1
SL 50 - 10	402	752	98	1" 1/4	802	160	4,2	12,9
SL 50 - 15	507	902	98	1" 1/4	952	160	5,3	15,6
SL 50 - 20	580	1000	98	1" 1/4	1050	160	7,1	19,1
SL 70 - 08	283	608	98	1" 1/4	658	160	2,8	10,4
SL 70 - 10	342	692	98	1" 1/4	742	160	3,4	12,1
SL 70 - 15	430	825	98	1" 1/4	875	160	4,2	14,5
SL 70 - 20	519	939	98	1" 1/4	989	160	5	17
SL 70 - 30	749	1219	98	1" 1/4	1269	160	7,1	21,3
SL 100 - 08	301	626	98	1" 1/4	676	160	3	10,6
SL 100 - 10	344	694	98	1" 1/4	744	160	3,3	12
SL 100 - 15	452	847	98	1" 1/4	897	160	4,1	14,4
SL 100 - 20	538	958	98	1" 1/4	1008	160	4,7	16,7
SL 100 - 30	757	1227	98	1" 1/4	1277	160	6,2	20,4
SL 100 - 40	934	1478	98	1" 1/4	1528	160	7,9	23,4
SL 100 - 55	1128	1702	98	1" 1/4	1752	160	9,3	24,8
SL 140 - 10	390	740	98	2"	790	160	3,7	12,4
SL 140 - 15	483	878	98	2"	928	160	4,6	14,9
SL 140 - 20	607	1027	98	2"	1077	160	5,7	17,7
SL 140 - 30	831	1301	98	2"	1351	160	7,5	21,7
SL 140 - 40	1048	1592	98	2"	1642	160	9,8	28,8
SL 140 - 55	1318	1892	98	2"	1942	160	12,2	32,2
SL 140 - 75	1802	2446	98	2"	2496	160	15,9	38,3
SL 200 - 20	418	838	98	2"	888	160	4	16
SL 200 - 30	573	1043	98	2"	1093	160	5,5	19,7
SL 200 - 40	697	1241	98	2"	1291	160	6,6	25,6
SL 200 - 55	859	1433	98	2"	1483	160	7,8	27,8
SL 200 - 75	921	1565	98	2"	1615	160	8,4	30,8
SL 200 - 100	1236	2041	98	2"	2091	160	11	38
SL 400 - 30	675	1145	98	2"	1195	160	6,3	20,5
SL 400 - 40	880	1424	98	2"	1474	160	8,1	27,1
SL 400 - 55	1013	1587	98	2"	1637	160	9,3	29,3
SL 400 - 75	1149	1793	98	2"	1843	160	10,6	33
SL 400 - 100	1489	2294	98	2"	2344	160	13,5	40,5

A series of horizontal dashed lines spanning the width of the page, providing a template for text entry.